Work Index

Idea X Process X Outcome

01

Project
板橋小套房改造

Idea 設計概念

Process 圖面與設計

Outcome 空間渲染

Idea X Process X Outcome



Introduction

K.H.NG


六年 B2B 科技業行銷設計，習慣以影像與視覺，將複雜的事物說得清楚。

轉向室內設計後，延續同樣的思考：從使用者的生活出發，讓需求落實為清晰的配置與圖面。

具 AutoCAD ACU 國際認證，熟悉 SketchUp 建模與V-Ray渲染；亦能獨立完成影像企劃、拍攝與剪輯，為作品留下完整的紀錄。

通曉中文、英文、馬來文。

Idea X Process X Outcome

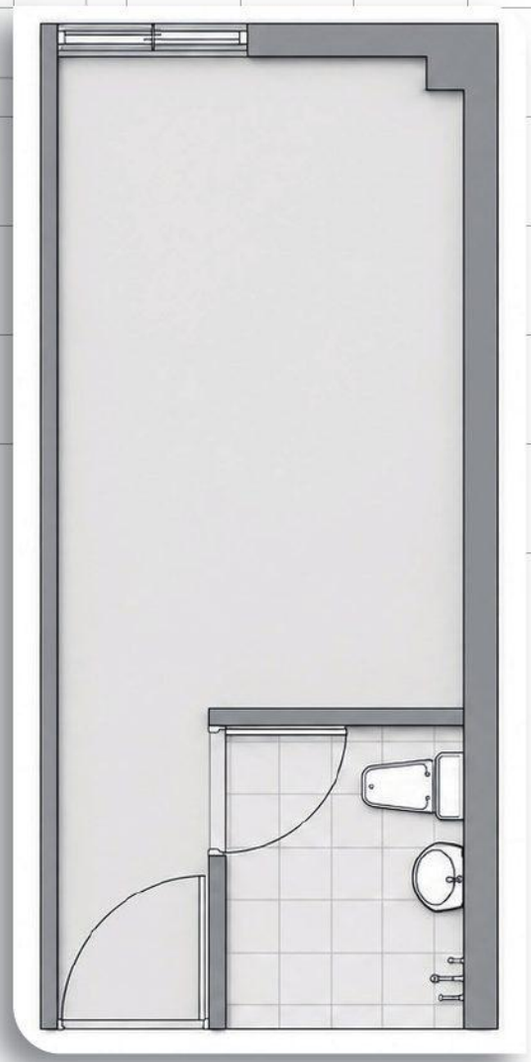

AutoCAD平面現況圖

Project
板橋小套房改造

為自己而設計的收納與家具計畫

這是我在板橋居住的小套房，一個人生活、工作，也收藏模型。實際住下來，發現收納不足、床邊沒有置物空間、柱子旁的角落閒置等問題。

我從丈量和生活習慣出發，讓每一件家具都回應一個真實的需求：垂直收納、順著動線配置、利用畸零空間。

收納 · 動線 · 為生活量身訂做

Idea X Process X Outcome

板橋小套房

設計策略

在有限的空間裡，不追求把東西塞滿，
而是讓每個區域、每件家具都回應真實
的生活需求。



1 分區配置

沿走道規劃收納、工作、睡眠三區，
各自獨立不干擾。

2 順著動線

入口 → 衣櫃 → 浴室 → 床，日常動作
一路順下來。

3 畸零空間利用

柱邊凹角做成燈光展示層板，收藏模型
與香氛。

4 依需求設計家具

現成家具無法完全符合需求，因此自行
設計衣櫃、床頭櫃與電視櫃。


Idea X Process X Outcome

板橋小套房

平面圖說

平面配置圖


沿走道規劃收納、工作、睡眠三區，各自獨立不干擾。床頭櫃、衣櫃與電視櫃皆為依需求設計的訂製家具。

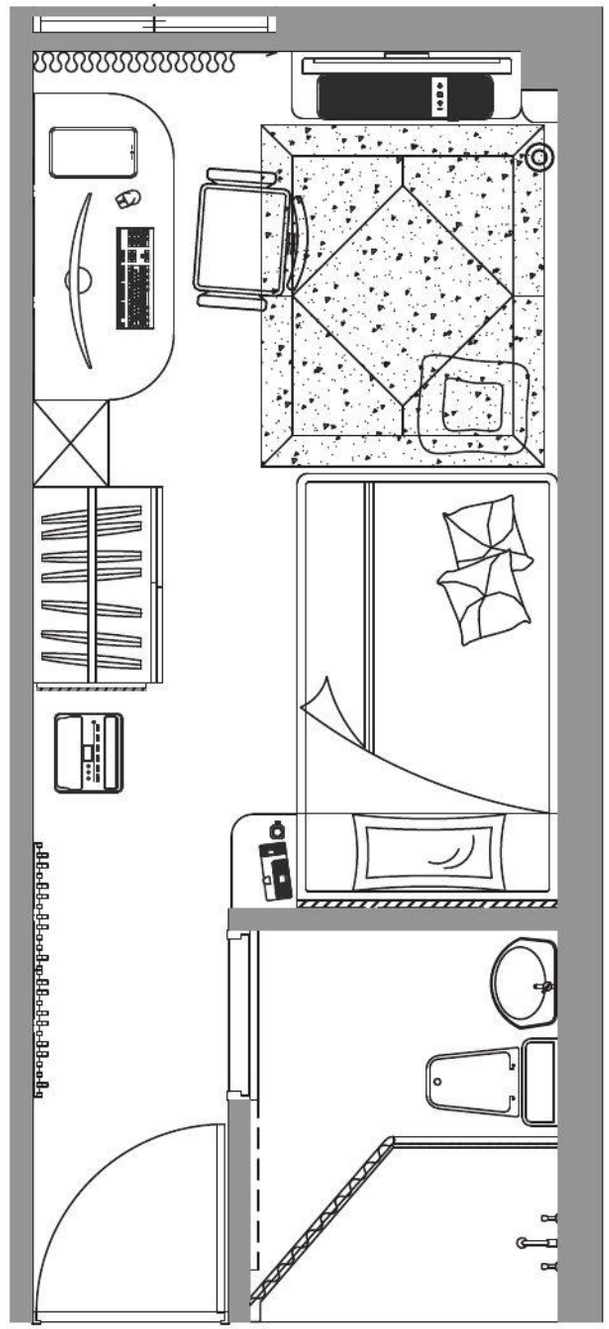

A002 平面配置圖

板橋小套房

平面圖說

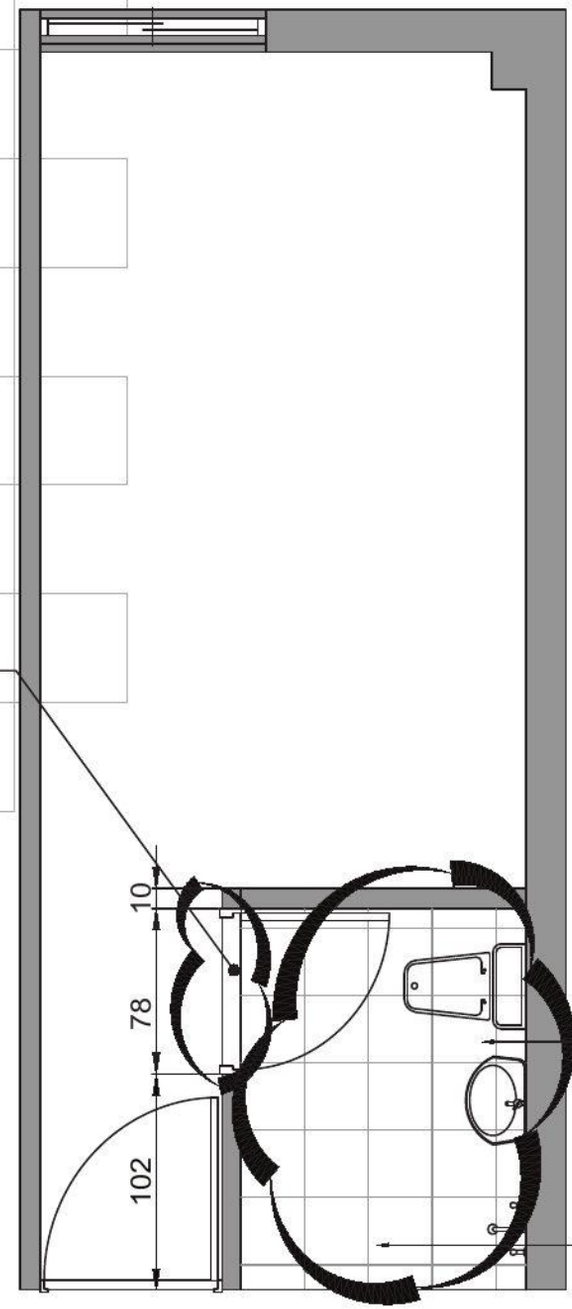

1. 浴室：拆除原單扇門片門框，門洞維持 W78 x H210

2. 浴室設備：拆除原馬桶、洗手台

3. 浴室地坪：拆除見底 1坪

A003 拆除圖

拆除圖


拆除浴室原有門片門框、馬桶與洗手台，浴室地坪拆除見底，重新施作防水。

板橋小套房

平面圖說

新作隔間圖

浴室改為磨砂玻璃橫拉門，馬桶與洗手台對調，淋浴區新作固定玻璃隔屏與止水門檻。

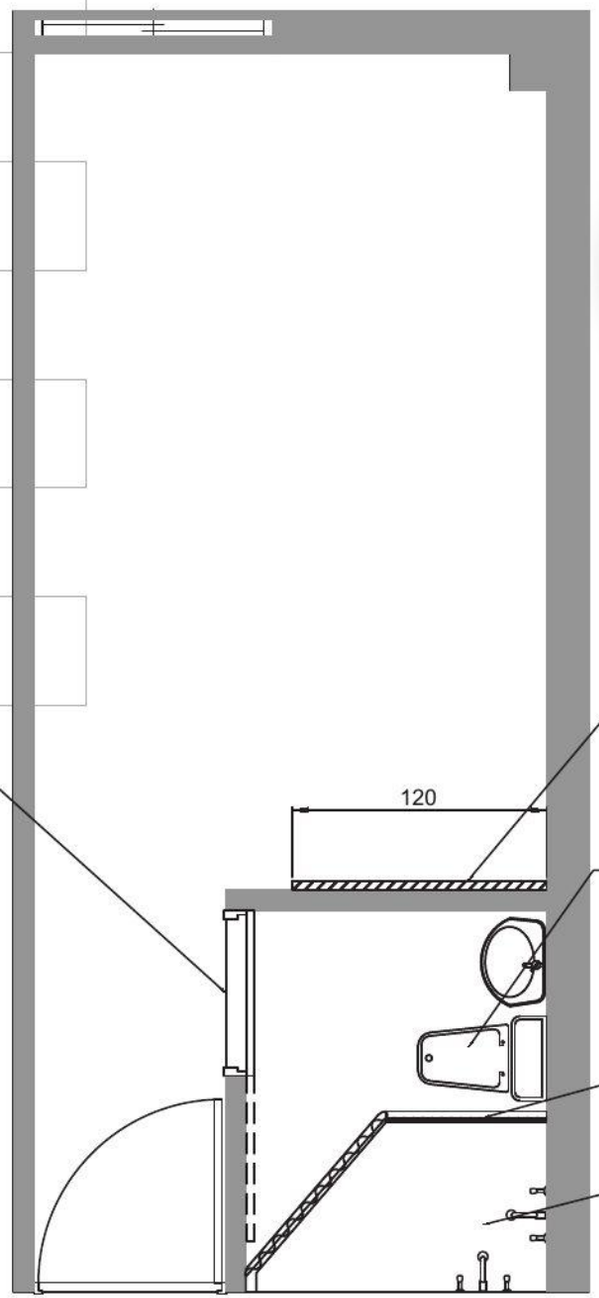

1.床頭背板－單面隔間牆－角材骨架，面封 6mm 矽酸鈣板，總厚 4cm

2.新作浴室拉門，日式橫拉門-桂冠3000-門框78 X 210-強化玻璃貼磨砂

3.浴室設備－馬桶與洗手台位置對調－冀管移位重配

4.新作無框固定式玻璃隔屏－8mm 強化清玻璃－H190

5.浴室淋浴區－新作人造石止水門檻（L 型，含浴簾段）

A004 新作隔間圖

板橋小套房

平面圖說



KD-M281A胡桃木-
木地板-3.5坪




冠軍瓷磚-維斯塔
Vesta-GD63173-0.5坪



冠軍瓷磚-維斯塔
Vesta-GD63171-0.5坪

地板配置圖

臥室鋪設胡桃木紋木地板，延續溫潤的居家氛圍；浴室乾區與淋浴區採用不同規格的磁磚區分範圍，門口與淋浴區新作人造石門檻，避免水氣外流。

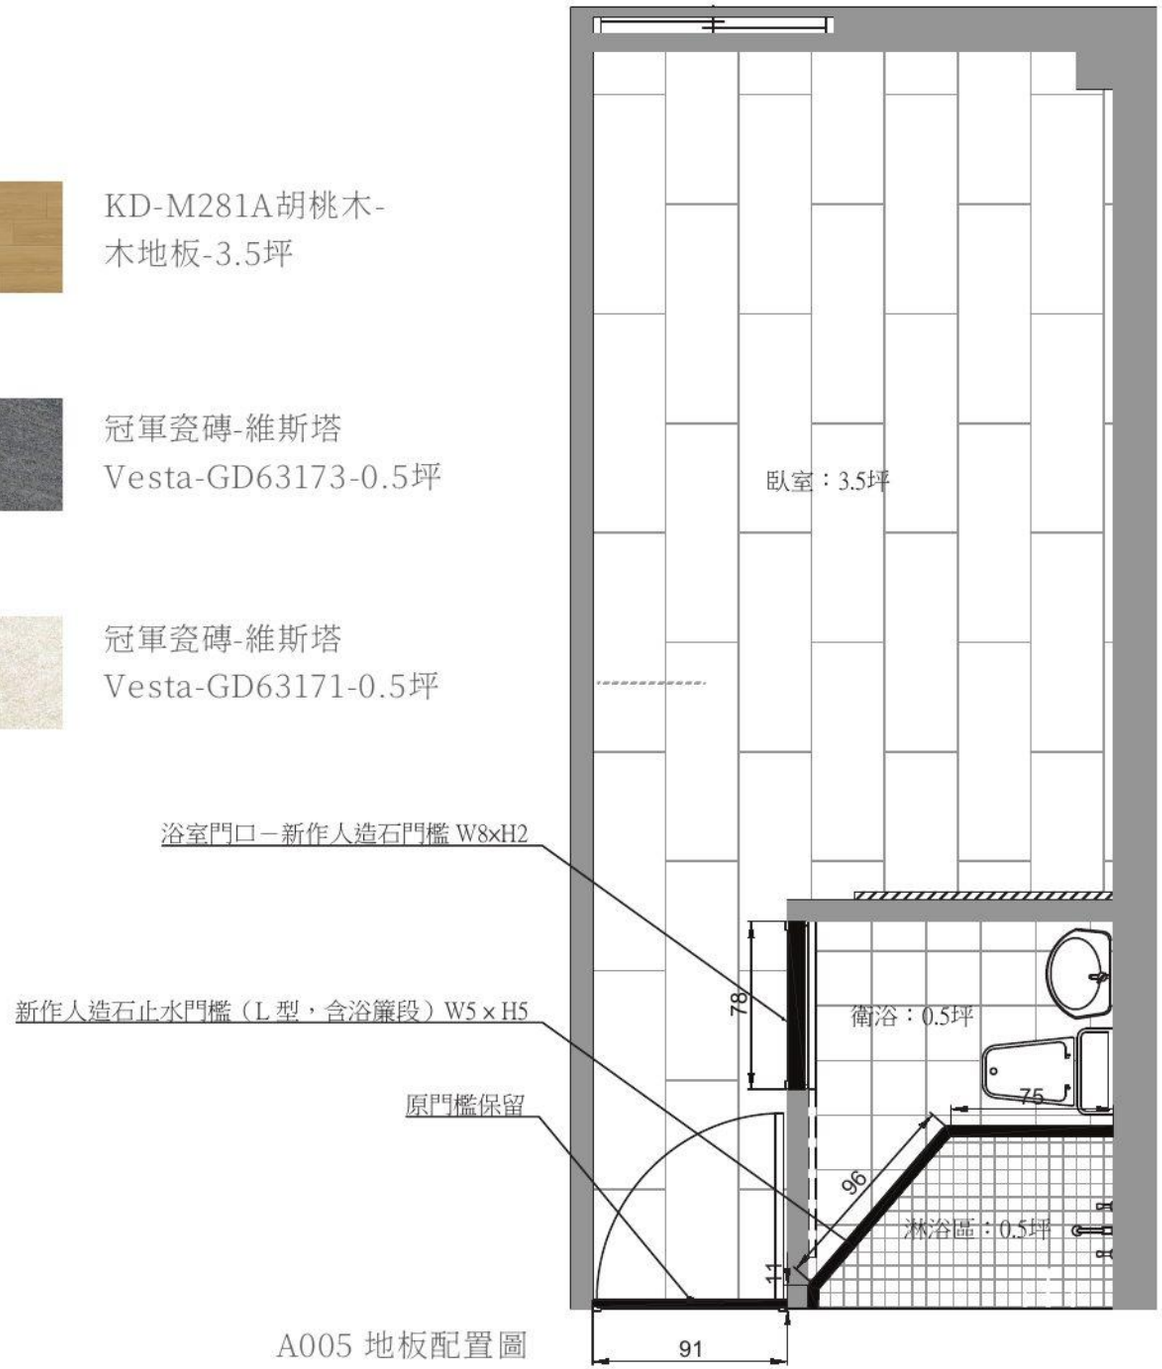



A005 地板配置圖


Idea X Process X Outcome

F001 電視櫃

板橋小套房
依需求設計的家具

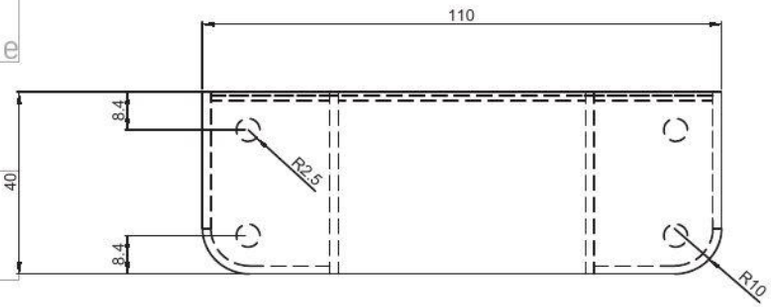

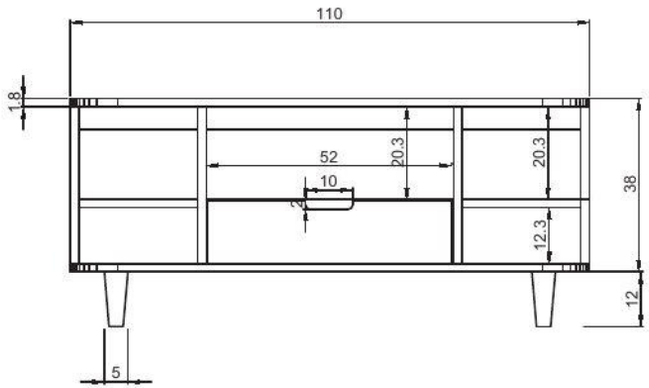



電視櫃

W110 × D40 × H50 cm


櫃體兩端倒圓角，經過時不易碰撞；以開放層格收納遊戲主機、手把與影音設備，散熱好、取用方便。底部採高腳設計，方便清掃。



板橋小套房

依需求設計的家具

F002 床頭櫃

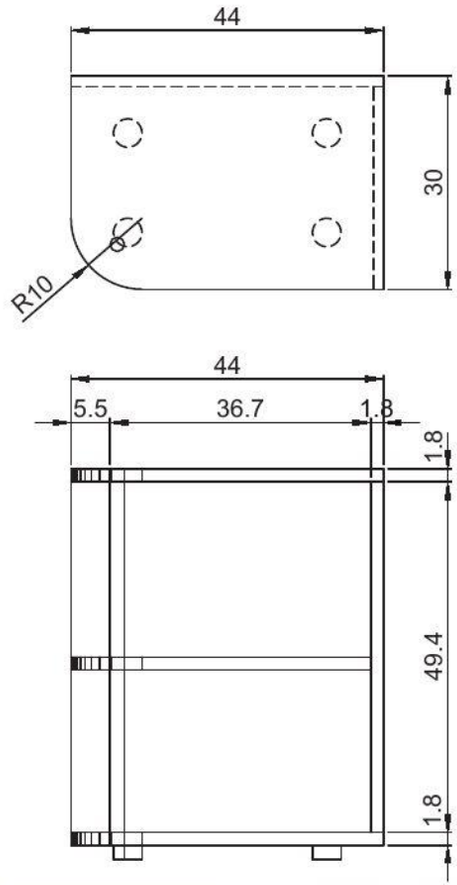

床頭櫃

W44 × D30 × H55 cm


檯面與床墊同高，躺著伸手就拿得到，放置睡眠輔助設備與手機、水杯。開口朝向走道，從浴室出來順手取用保養品；朝床一側封閉，維持睡眠區整潔。外角倒圓角R10，降低夜間碰撞。開放側前角以金屬圓管支撐，兼具結構與造型。





板橋小套房

依需求設計的家具

F003 衣櫃

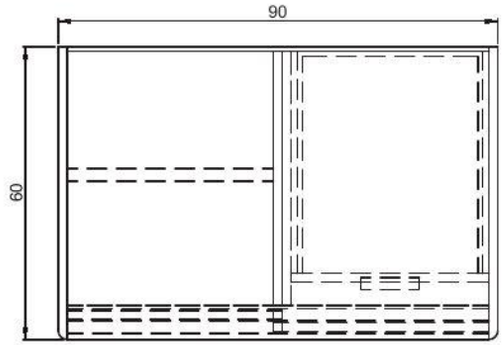

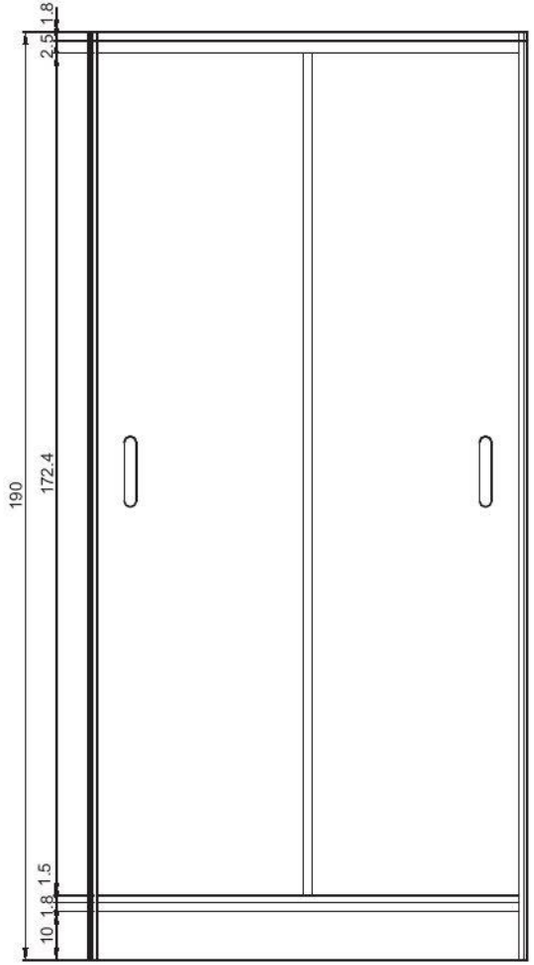

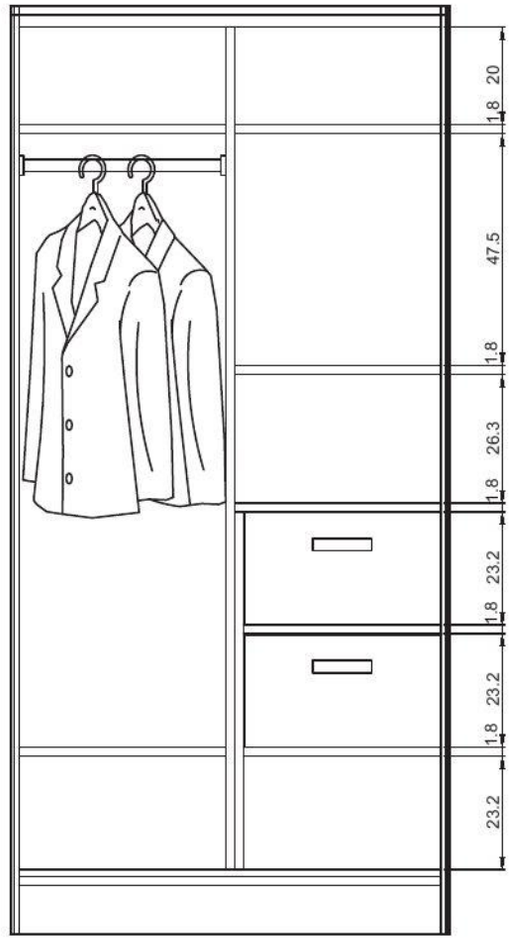

衣櫃

W90 × D60 × H190 cm


室內淨高 240 cm，衣櫃刻意不做到頂，上方留白放行李箱，降低小空間的壓迫感。採左右拉門，不佔開門空間；左格吊衣、右格層板加抽屜，中間隔板對齊拉門交界，打開一片門就能完整看到一格。

板橋小套房

依需求設計的家具

衣櫃

W90 × D60 × H190 cm

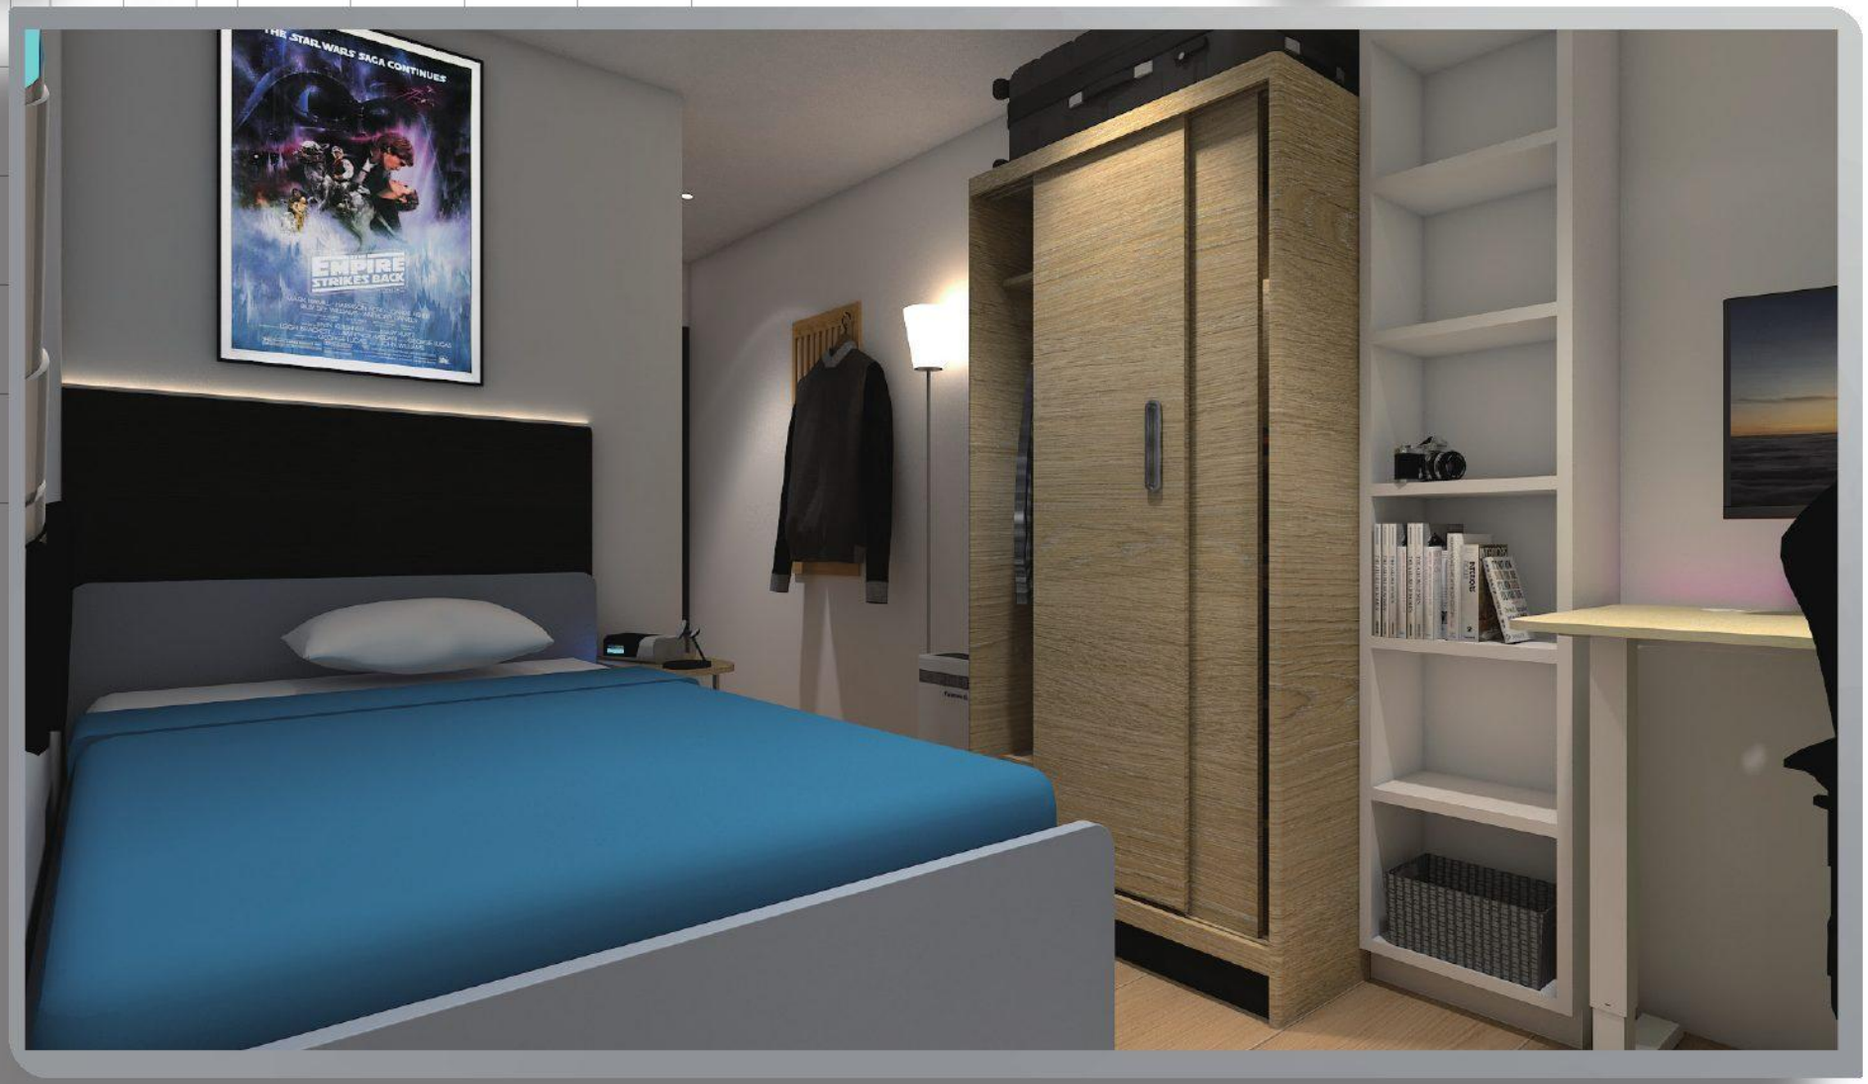


板橋小套房

空間渲染

Idea X Process X Outcome

玄關入口

從入口望向房內，衣櫃、睡眠區與電視牆沿走道依序展開。

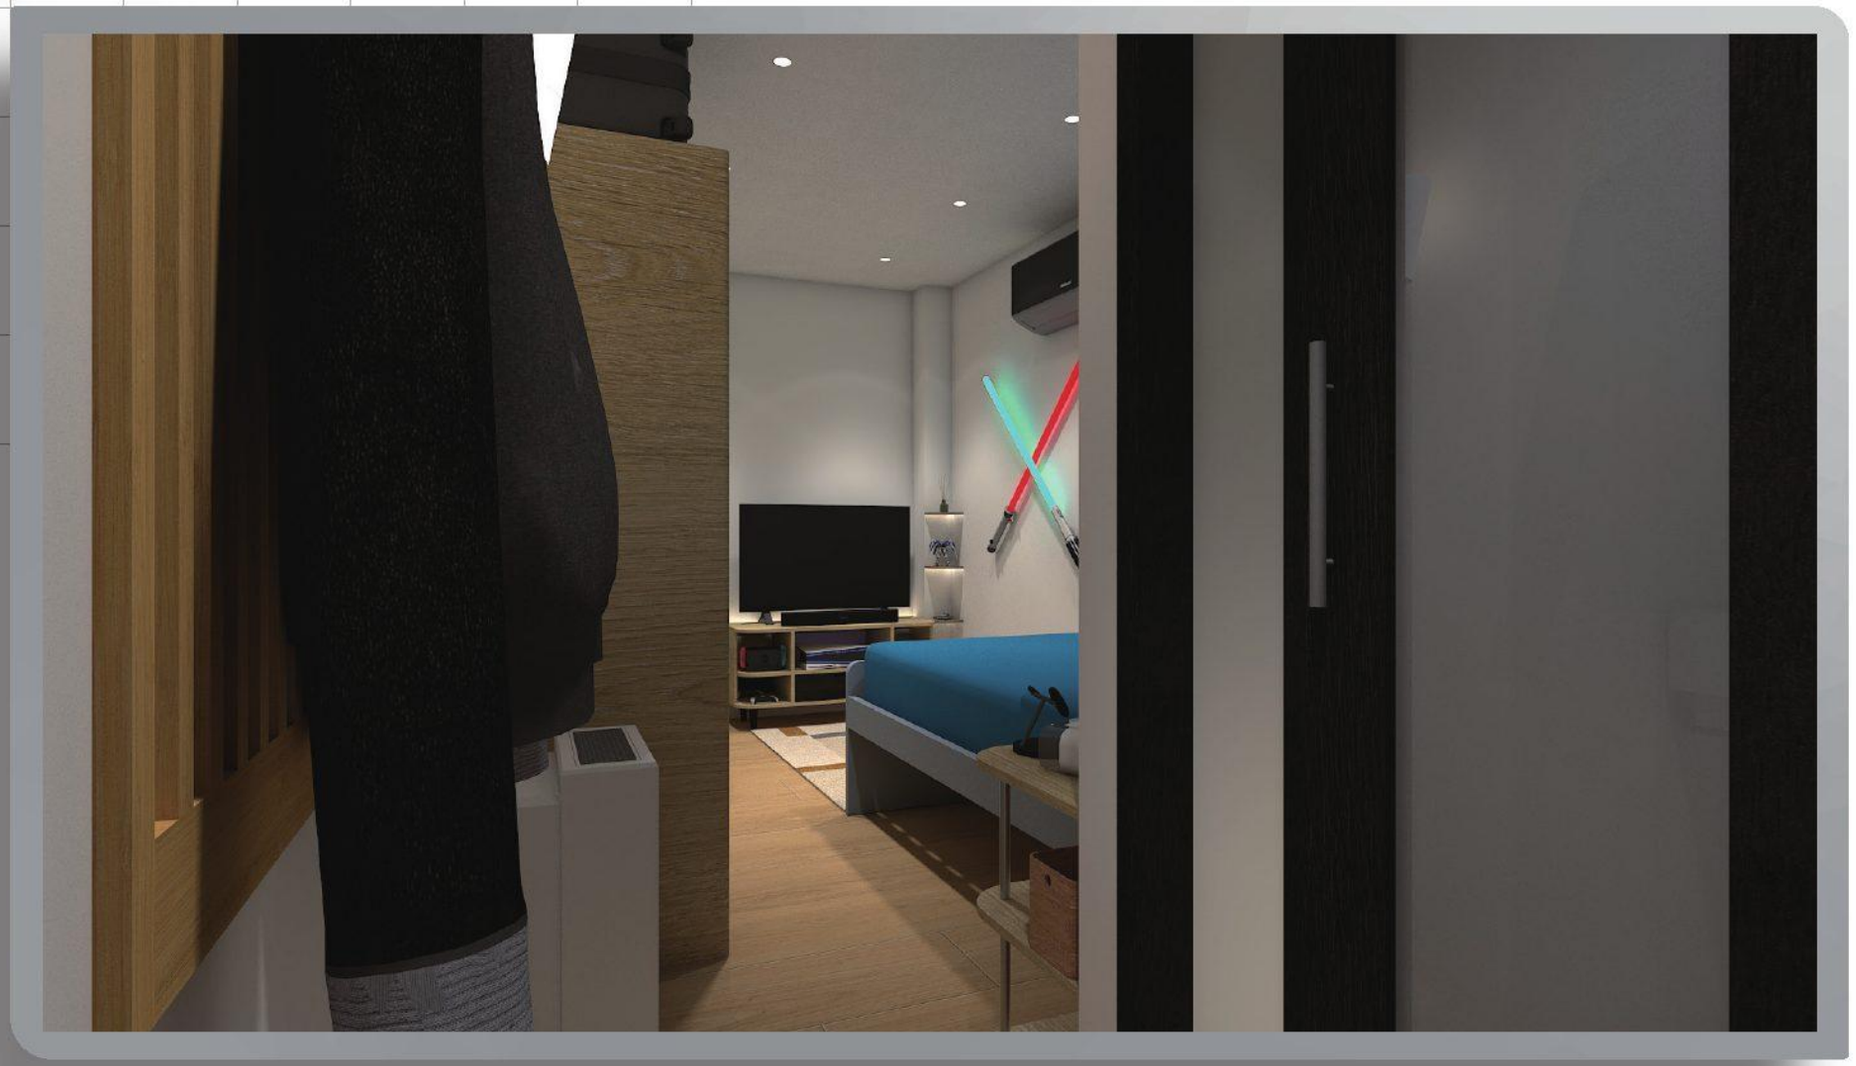


板橋小套房

空間渲染

Idea X Process X Outcome

工作區

書桌、書櫃與衣櫃沿牆並排，工作與收納集中在同一側。

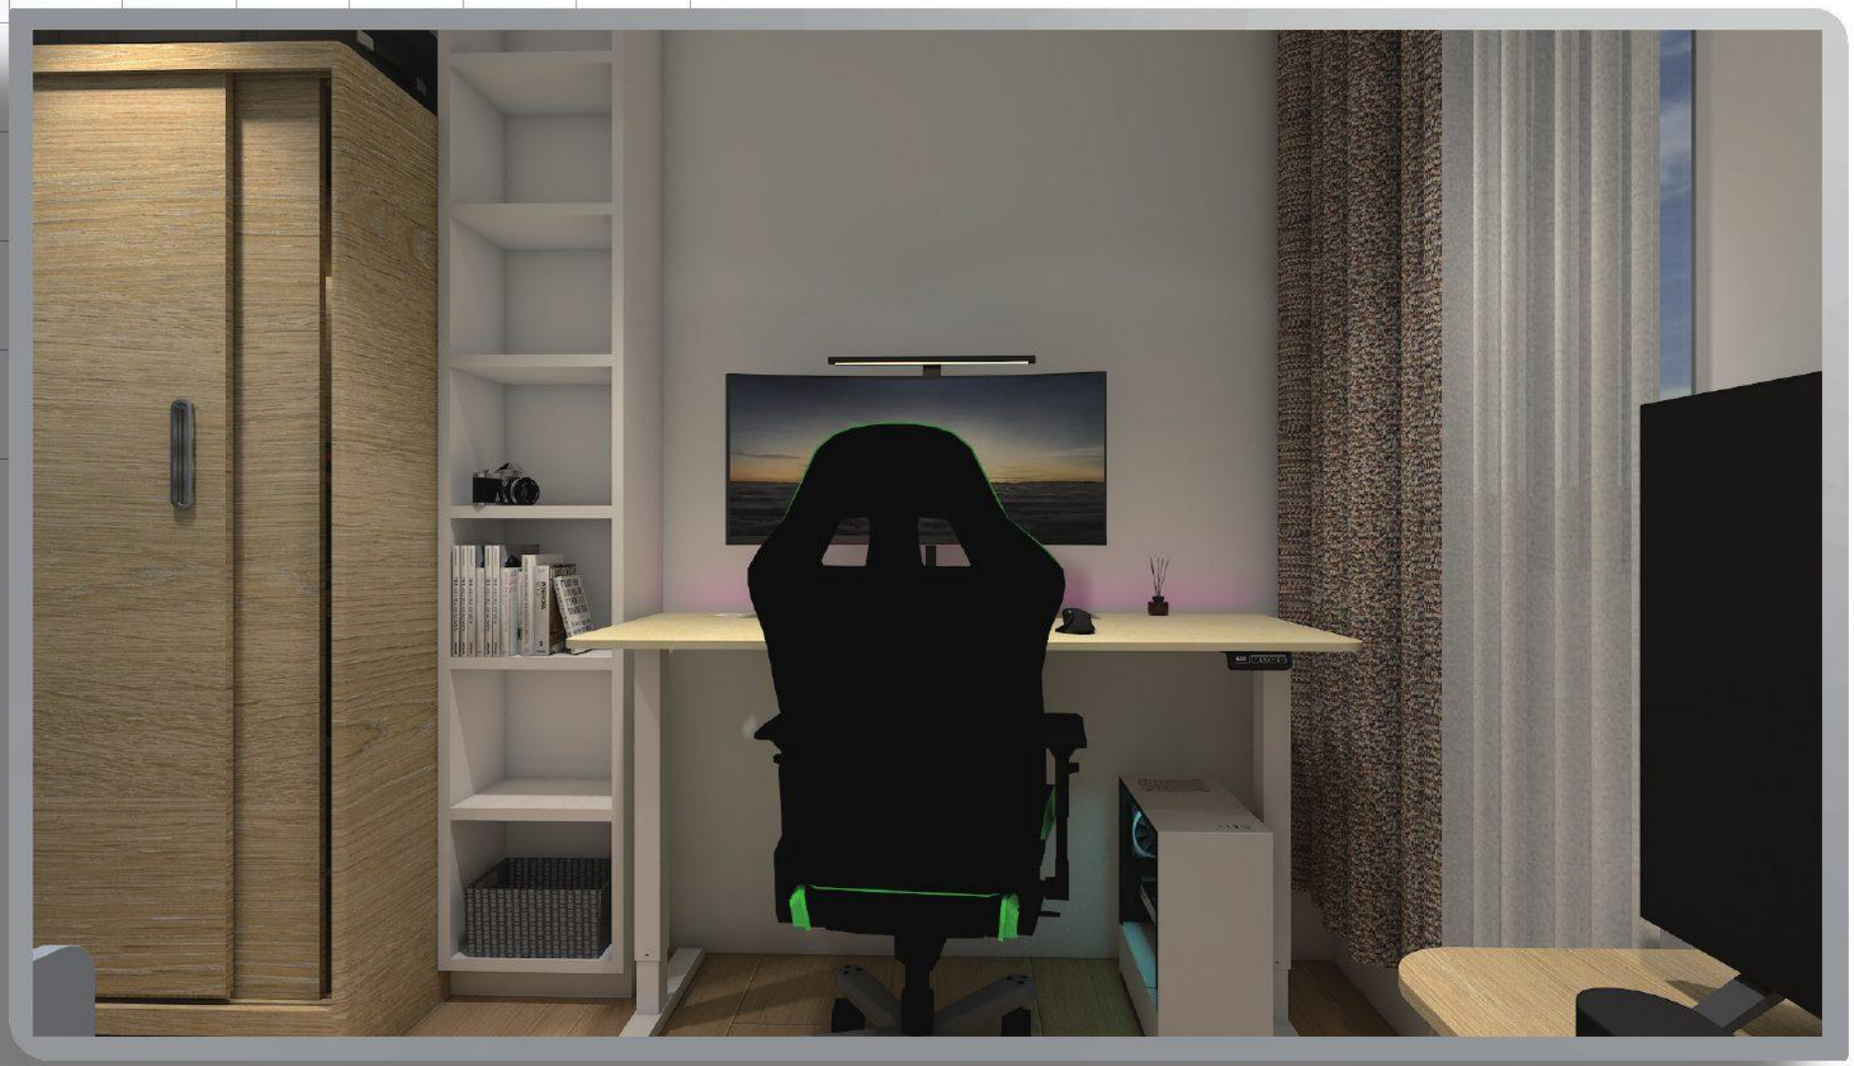


板橋小套房

空間渲染

Idea X Process X Outcome

電視牆與展示角落

電視櫃延伸至柱邊層板，展示模型、放置香氛。

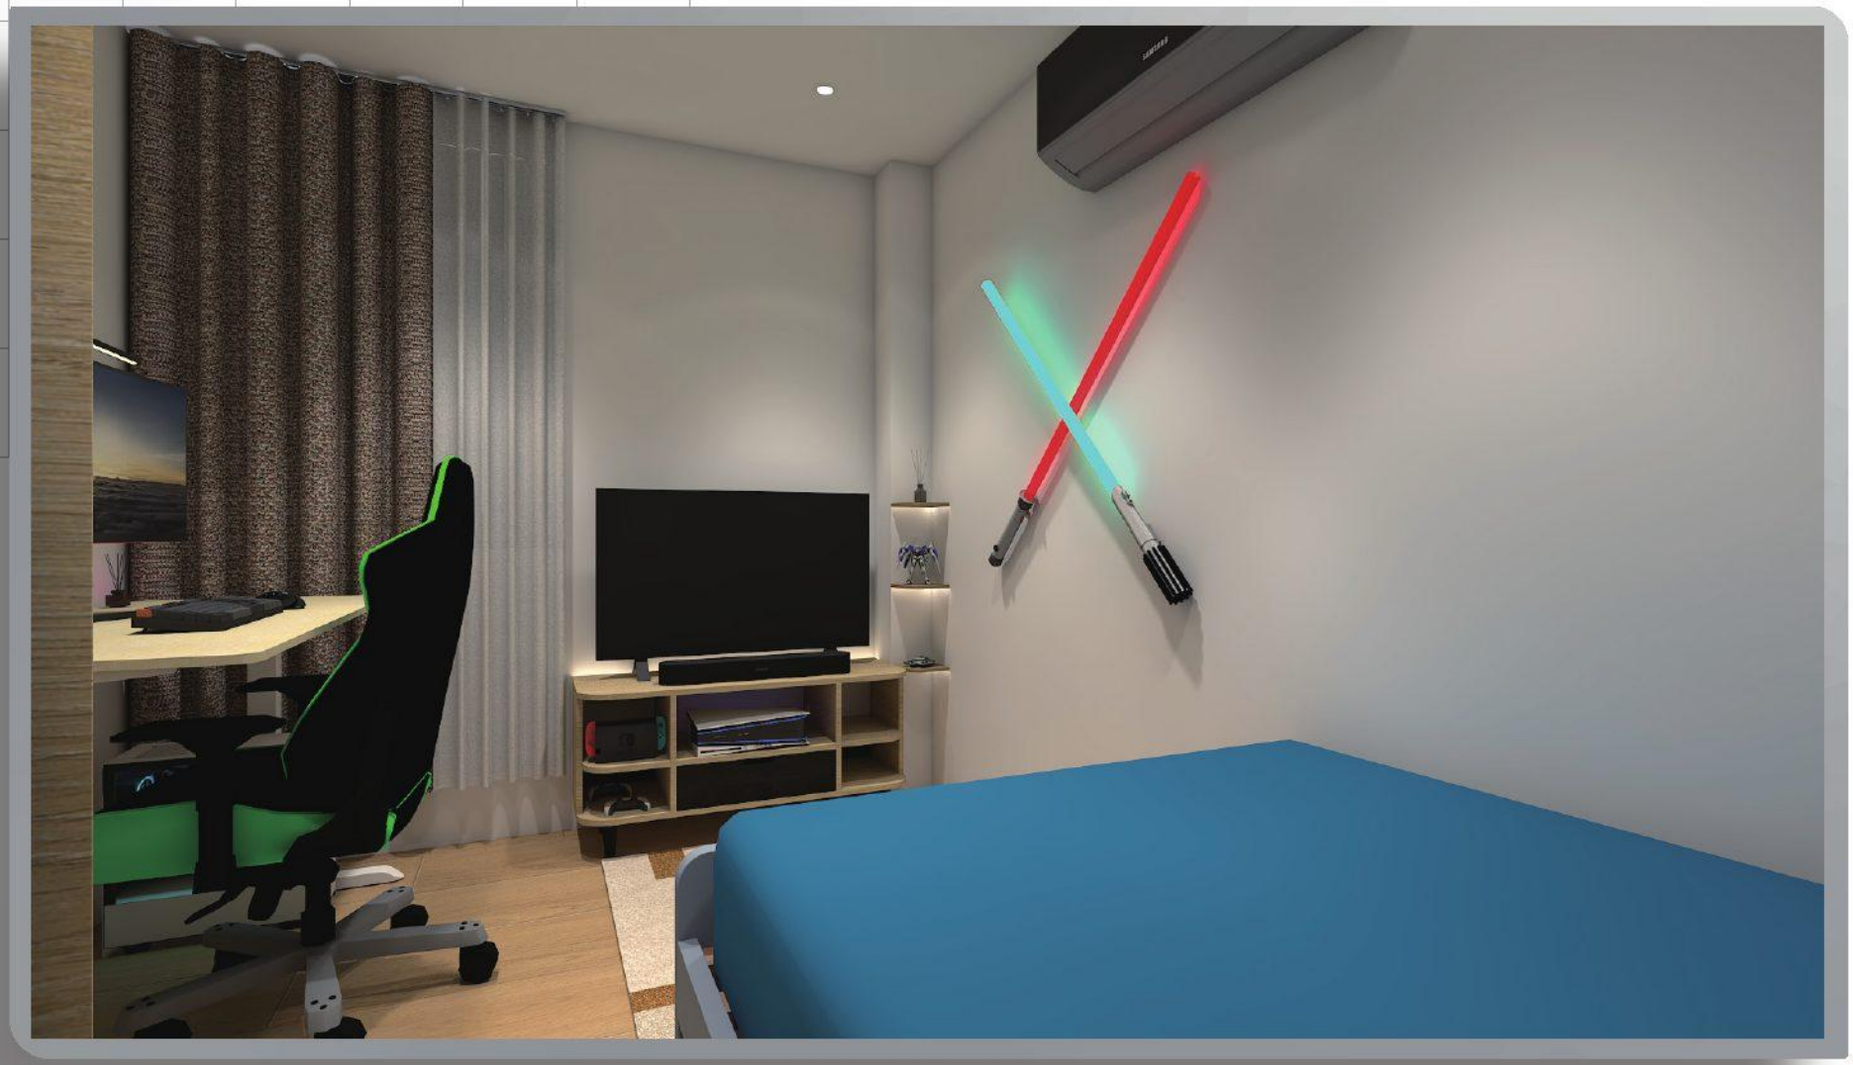

板橋小套房

空間渲染

Idea X Process X Outcome

睡眠區

床頭背板內嵌間接燈光，睡眠區靠牆配置，遠離入口與工作區。

